

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:	Woodify AS
Programoperatør:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Utgiver:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Deklarasjonsnummer:	NEPD-3573-1943-NO
Publiseringsnummer:	NEPD-3573-1943-NO
ECO Platform registreringsnummer:	
Godkjent dato:	14.06.2022
Gyldig til:	14.06.2027

Brannpanel Patina - Brannimpregneret Thermowood gran med fargepigmentert olje

Woodify AS

www.epd-norge.no

WOODIFY®



Generell informasjon

Produkt:

Brannpanel Patina - Brannimpregnert Thermowood gran fargepigmentert olje

Program operatør:

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf: +47 23 08 80 00
e-post: post@epd-norge.no

Deklarasjon nummer:

NEPD-3573-1943-NO

ECO Platform registreringsnummer:

Eier av deklarasjonen:

Woodify AS
Kontaktperson: Kent-Daniel Celius
Tlf: +47 95 401 501
e-post: post@woodify.no

Produsent:

Bäckegårds List AB, Heatwood AB og
Woodsafe Timber Protection.

Produksjonssteder:

Bäckegårds List AB: Burseryd, Sverige
Heatwood AB: Forsa, Sverige
Woodsafe Timber Protection AB: Västerås, Sverige

Kvalitet/Miljøsystem:

- PEFC ST 2002:2013:
Sertifikatsnummer: 0095536
Gyldighetsperiode: 30. oktober 2020 - 31. desember 2025.
- FSC Mix; FSC Controlled Wood:
Sertifikatsnummer: SCS-COC-006921
Gyldighetsperiode: 30. august 2019 - 25. januar 2021.
- ISO 9001/14001
Sertifikatsnummer CKMA-4028/2021
Gyldighetsperiode 2021-06-06 - 2024-06-06

Deklarasjonen er basert på PCR:

CEN Standard EN 15804 tjener som kjerne PCR
NPCR015 Part B for wood and wood-based products for use
in construction (10/2019).

Org. no.:

898 234 452 MVA

Erklæringen om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den
underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke
være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon,
livsløpsvurdering data og bevis.

Godkjent dato:

14.06.2022

Gyldig til:

14.06.2027

Deklarert enhet:

Årstall for studien:

2020-2021

Deklarert enhet med opsjon:

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare
hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en
bygningssammenheng.

Funksjonell enhet:

1 m² varmebehandlet, overflatebehandlet og brannimpregnert
kledning av gran til utvendig bruk, fra vugge-til-grav med en
referanselevetid på 60 år.

Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Vegard Ruttenborg
Norsk Treteknisk Institutt

Vegard Ruttenborg

Treteknisk 

Verifikasjon:

Uavhengig verifikasjon av deklarasjonen og data, i henhold til
ISO 14025:2010

☐ internt

☒ eksternt

Tredjeparts verifikator:

Michael M. Jenssen

Michael M. Jenssen, Asplan Viak AS
(Uavhengig verifikator godkjent av EPD Norge)

Godkjent

Håkon Hauan

Håkon Hauan
Daglig leder av EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Brannpanel Patina brannimpregneret Thermowood gran, sertifisert Thermo-D med fargepigmentert olje. Produktet benyttes til utvendig kledning.

Tekniske data:

Brannpanel Thermowood av gran har en densitet på 380-500kg/m³ ved fuktalt 5-7%.

Thermowood av gran, sertifisert Thermo-D har holdbarhetsklasse 2 i henhold til tester utført etter NS-EN 350-1 / NS-EN 350-2.

Produktet tilfredstiller Euroklasse B-s1,d0.

Langtidsbestandige egenskaper mot brann iht. EN 16755 EXT DRF. Øvrige tekniske data iht. ytelseserklæring.

Produktspesifikasjon:

Det er benyttet en kledningstype som er dobbeltfalslet og med en dimensjon på 19 mm x 145 mm, hvor 130 mm er dekkende bredde. For 1 m² dekkende kledning forbrukes 7,69 løpemeter høvellast ekskludert kappsvinn. I beregningen er det benyttet en densitet for gran på 450 kg/m³ ved 6% fuktighet. Det ferdige produktet har en fuktighet på 20%

Eksempel for omregning av resultater fra m² til m³:

$$\text{kg CO}_2\text{-ekv (per m}^3\text{)} = \frac{\text{kg CO}_2\text{-ekv (per m}^2\text{)}}{0,019 \text{ m}}$$

Markedsområde:

Norge og Sverige, scenarioet er beregnet med anvendelse i Norge.

Levetid:

Referanselevetid er den samme som for byggverket og som regel er den satt til 60 år hva angår utvendig kledning. Levetiden må forventes å være kortere for tak- og terrassebord avhengig av eksponering (ref. SINTEF Byggforsk Byggforvaltningsblad 700.320).

Materialer	kg	%
Varmebeh. gran, tørrvekt	8,07	
Vann i leveringsklart produkt	1,61	
Brannimp. (arto/arto)	9,4 %	
Naturolje	0,01	
Sum produkt	<11,00	
Treemballasje	0,04	
Plastemballasje	0,02	
Sum med emballasje	<11,00	


LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 m² varmebehandlet, overflatebehandlet og brannimpregneret kledning av gran til utvendig bruk, fra vugge-til-grav med en referanselevetid på 60 år.

Systemgrenser:

Flytskjema for livsløpet er vist under. Modul D er beregnet med energisubstitusjon og er nærmere forklart under scenarioene.

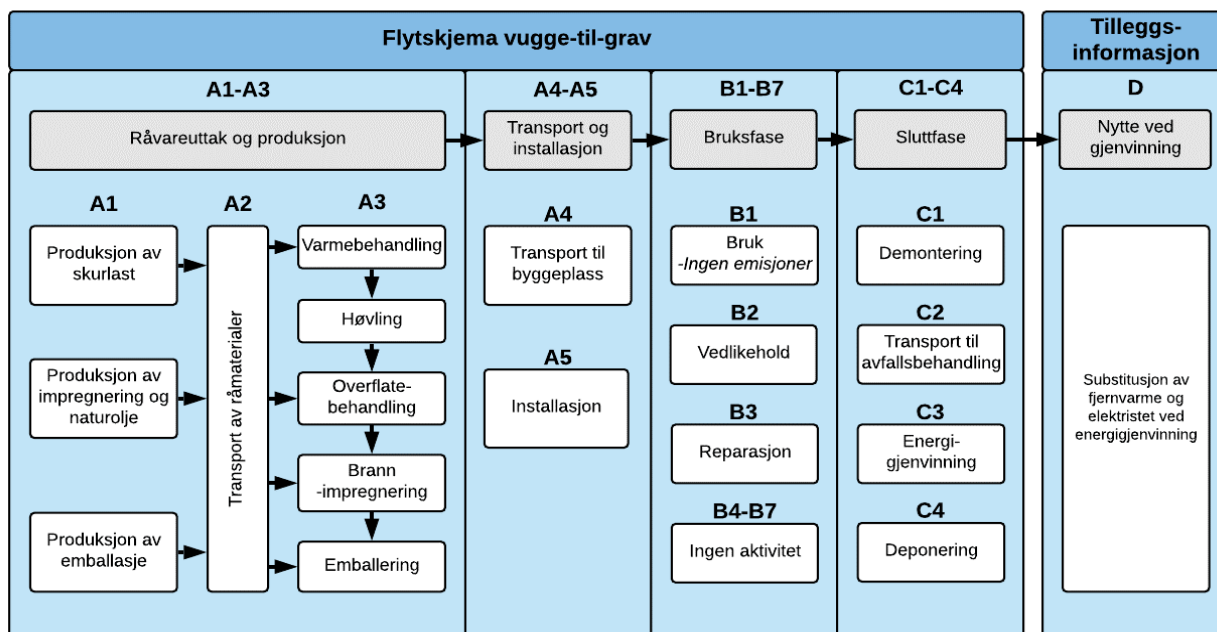

Datakvalitet:

Produksjonsdata er innhentet fra produksjonsstedene i 2018 og er gjennomsnittlig produksjonsdata for 2017. Data for komposisjon av brannimpregneringsmiddel er hentet fra produsent i 2019. Data for eksportert energi fra energigjenvinning er basert på data fra Statistisk Sentralbyrå (2018a, b, c). Resterende data er fra Ecoinvent v3.0-v3.5 (cut-off by classification). Flere av disse prosessene har blitt justert for å bedre representativiteten. De generiske dataene som er benyttet er ikke eldre enn 10 år. Data for skurlast produsert i Sverige er hentet fra en publisert EPD (EPD International, 2018), mens resterende data er en variasjon mellom europeiske og globale data. For modellering og beregning er SimaPro 9.0.0.48 benyttet. Karakteriseringsfaktorer er hentet fra EN 15804:2012+A1:2013.

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. Per modul er summen av utelatte material- og energistrømmer ikke over 5%. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort i henhold til bestemmelser i EN 15804. Inngående energi, vann, avfall og internt transport er delt opp i underprosesser og så allokert etter inntekt mellom hoved- og biproduktene. Påvirkning for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til hovedproduktet der materialet ble brukt.

Beregning av biogent karboninnhold:

Opptak og utslipp av karbondioksid fra biologisk opphav er beregnet basert på NS-EN 16485:2014. Denne metoden er basert på modularitetsprinsippet i EN 15804:2012, og hvor utslipp skal telles med i den livsløpsmodulen hvor det faktisk skjer. Mengden karbondioksid er beregnet i henhold til NS-EN 16449:2014. Nettobidraget til GWP fra biogent karbon er vist for hver modul på side 8. Trevirke kommer fra bærekraftig skogbruk og har PEFC og FSC sertifisert sporbarhet.

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Det er forutsatt en transport til byggeplass på 455 km, hvor 425 km skjer på stor lastebil og 30 km på en middels stor lastebil.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/ Energiforbruk	Brennstoff/ Energiforbruk
Lastebil	53 %	Euro 5, >32 tonn	425	0,023 l/tkm	0,31 l/km
Lastebil	26 %	Euro 5, 16-32 tonn	30	0,045 l/tkm	0,25 l/km

Det er antatt 5 % svinn av produktet på byggeplass, 0,019 MJ energibruk og avfallshåndtering av emballasjen.

Det er ingen LCA-relatert miljøpåvirkning i bruk.

Byggefase (A5)

	Enhet	Verdi
Hjelpematerialer	kg	
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	MJ	0,019
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	<0,55
Materialer fra avfallsbehandling	kg	0,054
Støv i luften	kg	

Montert produkter i bruk (B1)

	Enhet	Verdi
Ingen LCA-relatert utslipp i bruk	kg	0

Det er antatt et scenario der fasaden vaskes hvert 10. år. I tillegg er det behov for utskifting av 10% av kledningen på utsatte steder i løpet av levetiden.

I et normalt scenario er det antatt at det ikke er behov for å skifte ut eller at det blir endringer på grunn av en renovering. I en vurdering bør man ta hensyn til om dette er aktuelt for den tiltenkte bruken.

Vedlikehold (B2)/Reparasjon (B3)

	Enhet	Verdi
Vedlikeholdsfrekvens*	År	10
Hjelpematerialer - vaskemiddel per vask	kg	0,0032
Andre ressurser	kg	
Vannforbruk per vask	kg	0,064
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	<1,1

Utskifting (B4)/Renovering (B5)

	Enhet	Verdi
Utskiftingsfrekvens*	År	60
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Utskifting av slitte deler	0	

* Tall eller referanselevetid

Produktet har ingen driftsenergi eller vannbruk.

Trevirket sorteres som brennbart avfall og blir behandlet med energigjenvinning. Produktet har avfallskode 170201 (EAL).

Driftsenergi (B6) og vannbruk (B7)

	Enhet	Verdi
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Andre energikilder	MJ	
Utstyrets varmeeffekt	kW	

Sluttfase (C1, C3, C4)

	Enhet	Verdi
Farlig avfall	kg	
Blandet avfall	kg	<11,00
Gjenbruk	kg	
Resirkulering	kg	
Energigjenvinning	kg	<11,00
Til deponi	kg	

Transporten av treavfall er basert på gjennomsnittsavstand for 2007 i Norge og utgjør 85 km (Raadal et al. (2009).

Transport avfallsbehandling (C2)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/ Energiforbruk per tkm	Brennstoff/ Energiforbruk per km
Bil	44 %	Uspesifisert	85	0,03 l/tkm	0,28 l/km

Gevinsten av eksportert energi fra energigjenvinning i kommunalt avfallsanlegg er beregnet med erstatning av norsk el-miks og norsk fjernvarmemiks. Data for el-miks er samme som brukt i A1-A3 og fjernvarmemiks er basert på produksjonen i 2019 (Statistisk sentralbyrå 2021a,b,c).

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)

	Enhet	Verdi
Substitusjon av elektrisk energi	MJ	19,0
Substitusjon av termisk energi	MJ	131,9
Substitusjon av råmaterialer	kg	0,00

LCA: Resultater

Globalt oppvarmingspotensial i A1-A3 inkluderer opptak av 14,8 kg CO₂ gjennom fotosyntesen som er bundet som karbon i treverket. Den samme mengden CO₂ slippes ut igjen ved forbrenning av treverket i modul C3. I tillegg er det bundet 0,05 kg CO₂ i treemballasjen i A1-A3. Dette blir sluppet ut igjen ved forbrenning av emballasjen i modul A5. Nettobidraget fra biogent karbon i hver modul er vist på side 8.

Det har vært to forskjellige tolkninger av metode for allokering i skog og tre industri: <https://www.epd-norge.no/nyhetsarkiv/important-notice-concerning-epds-for-wood-and-wood-based-products-based-on-npcr-015-and-en-16485> Valget av allokeringsmetode gjør at den mest konservative tolkningen gir betydelig høyere resultater i A1-A3. For å gjøre eksisterende EPDer for byggevarer i heltre mer sammenlignbare har Norsk Treteknisk Institutt utviklet en metodikk for å regne om indikatorene GWP, ODP, EP-fw, ADP-fossil, IRP, SQP, NRPE, TRPE, NHW og RW. Øvrige indikatorer er ikke mulig å regne om, men de er i mindre grad påvirket av valg av metode. Endringen er tredjepartsverifisert.

Systemgrenser (X = inkludert, MID = modul ikke deklartert, MIR = modul ikke relevant)

Produktfase			Konstruksjon installasjon fase		Bruksfase							Slutfase				Etter endt levetid
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjon installasjon fase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk-gjenvinning-resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MIR	MIR	X	X	X	X	X

Miljøpåvirkning

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
GWP	kg CO ₂ -ekv	-7.12E+02	4,61E-01	5,78E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,11E+00	0,00E+00	0,00E+00
ODP	kg CFC11-ekv	5.73E-07	8,62E-08	4,66E-08	0,00E+00	0,00E+00	9,78E-08	0,00E+00	0,00E+00
POCP	kg C ₂ H ₄ -ekv	2,77E-03	5,75E-05	1,44E-04	0,00E+00	0,00E+00	3,03E-04	0,00E+00	0,00E+00
AP	kg SO ₂ -ekv	4,51E-02	1,48E-03	2,41E-03	0,00E+00	0,00E+00	5,06E-03	0,00E+00	0,00E+00
EP	kg PO ₄ ³⁻ -ekv	4,94E-03	2,47E-04	3,87E-04	0,00E+00	0,00E+00	8,13E-04	0,00E+00	0,00E+00
ADPM	kg Sb-ekv	1,05E-04	1,16E-06	5,35E-06	0,00E+00	0,00E+00	1,12E-05	0,00E+00	0,00E+00
ADPE	MJ	7,81E+01	7,08E+00	6,44E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,35E+01	0,00E+00	0,00E+00

Miljøpåvirkning

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
GWP	kg CO ₂ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	1,21E-04	1,12E-01	1,69E+01	1,24E-03		-9,18E-01
ODP	kg CFC11-ekv	0,00E+00	0,00E+00	4,16E-12	2,09E-08	1,06E-08	4,42E-10		-8,99E-08
POCP	kg C ₂ H ₄ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	1,88E-08	1,84E-05	4,28E-05	3,41E-07		-5,42E-04
AP	kg SO ₂ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	4,01E-07	3,64E-04	1,24E-03	7,92E-06		-5,19E-03
EP	kg PO ₄ ³⁻ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	7,24E-08	6,02E-05	4,21E-04	1,44E-06		-1,42E-03
ADPM	kg Sb-ekv	0,00E+00	0,00E+00	1,64E-08	3,10E-07	1,98E-07	2,01E-09		-2,27E-05
ADPE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	7,79E-04	1,72E+00	9,33E+00	3,94E-02		-1,10E+01

GWP Globalt oppvarmingspotensial; ODP Potensial for nedbrytning av stratosfærisk ozon; POCP Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; AP Forurensningspotensial for kilder på land og vann; EP Overgjødslingspotensial; ADPM Abiotisk uttømmingspotensial for ikke-fossile ressurser; ADPE Abiotisk uttømmingspotensial for fossile ressurser

Ressursbruk									
Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
RPEE	MJ	1,55E+02	8,79E-02	1,55E+01	0,00E+00	0,00E+00	3,25E+01	0,00E+00	0,00E+00
RPEM	MJ	3,21E+02	0,00E+00	8,31E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,75E+01	0,00E+00	0,00E+00
TPE	MJ	4,76E+02	8,79E-02	2,38E+01	0,00E+00	0,00E+00	5,00E+01	0,00E+00	0,00E+00
NRPE	MJ	1,18E+02	7,23E+00	9,25E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,94E+01	0,00E+00	0,00E+00
NRPM	MJ	2,38E+00	0,00E+00	-2,94E-01	0,00E+00	0,00E+00	-6,17E-01	0,00E+00	0,00E+00
TRPE	MJ	1,20E+02	7,23E+00	8,96E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,88E+01	0,00E+00	0,00E+00
SM	kg	7,46E-03	0,00E+00	3,73E-04	0,00E+00	0,00E+00	7,83E-04	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	1,43E-05	0,00E+00	1,88E-03	0,00E+00	0,00E+00	3,95E-03	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	9,52E-06	0,00E+00	1,25E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,63E-03	0,00E+00	0,00E+00
W	m ³	2,26E-01	7,66E-04	1,16E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,41E-02	0,00E+00	0,00E+00

Ressursbruk									
Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
RPEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	2,20E-02	1,87E-02	1,55E+02	6,49E-04		-8,26E+01
RPEM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,55E+02	0,00E+00		0,00E+00
TPE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	2,20E-02	1,87E-02	7,39E-02	6,49E-04		-8,26E+01
NRPE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	1,64E-03	1,75E+00	9,38E+00	4,07E-02		-1,29E+01
NRPM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-8,25E+00	0,00E+00		0,00E+00
TRPE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	1,64E-03	1,75E+00	1,12E+00	4,07E-02		-1,29E+01
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,76E-02	0,00E+00		-5,45E+01
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,51E-02	0,00E+00		-3,47E+01
W	m ³	0,00E+00	0,00E+00	1,63E-04	3,35E-04	2,55E-03	4,78E-05		-2,95E-01

RPEE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; RPEM Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TPE Total bruk av fornybar primærenergi; NRPE Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; NRPM Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TRPE Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM Bruk av sekundære materialer; RSF Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; W Netto bruk av ferskvann

Livsløpets slutt - Avfall									
Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
HW	kg	5,63E-02	3,80E-04	9,43E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,98E-02	0,00E+00	0,00E+00
NHW	kg	2,53E+00	5,99E-01	2,18E-01	0,00E+00	0,00E+00	4,58E-01	0,00E+00	0,00E+00
RW	kg	7,96E-04	4,95E-05	5,99E-05	0,00E+00	0,00E+00	1,26E-04	0,00E+00	0,00E+00

Livsløpets slutt - Avfall									
Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
HW	kg	0,00E+00	0,00E+00	1,11E-06	1,29E-04	9,68E-04	1,31E-01		-7,47E-03
NHW	kg	0,00E+00	0,00E+00	1,33E-04	1,10E-01	2,51E-02	3,42E-02		-3,59E-01
RW	kg	0,00E+00	0,00E+00	1,53E-08	1,18E-05	3,11E-06	2,55E-07		-5,37E-05

HW Avhendet farlig avfall; NHW Avhendet ikke-farlig avfall; RW Avhendet radioaktivt avfall

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer									
Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MR	kg	1,39E-01	0,00E+00	2,50E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,64E-02	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	1,57E-01	0,00E+00	4,39E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,01E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	3,59E-02	0,00E+00	4,43E-01	0,00E+00	0,00E+00	9,30E-01	0,00E+00	0,00E+00
ETE	MJ	1,02E+00	0,00E+00	5,03E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,06E+01	0,00E+00	0,00E+00

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer									
Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00
MR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,83E+00	0,00E+00		-1,90E+01
ETE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,95E+01	0,00E+00		-1,32E+02

CR-komponenter for gjenbruk, MR Materialer for resirkulering, MER Materialer for energigjenvinning, EEE Eksportert elektrisk energi; ETE Eksportert termisk energi

Leseeksempel: $9,0 \text{ E-03} = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Svensk markedsdata med import på lavspenning, inkludert produksjon av overføringslinjer og nettap, er anvendt for elektrisitet i produksjonprosessen (A3).

Data kilde	Mengde	Enhet
Ecoinvent v3.5 (august 2018)	48,0	gram CO ₂ -ekv./kWh

Farlige stoffer

- ☒ Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten
- ☐ Produktet inneholder stoffer som er under 0,1 vekt% på REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.
- ☐ Produktet inneholder stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten, se tabell under Spesifikke norske krav.
- ☐ Produktet inneholder ingen stoffer på REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten. Produktet kan karakteriseres som farlig avfall (etter Avfallsforskriften, Vedlegg III), se tabell under Spesifikke norske krav.

Transport

Transport fra produksjonssted til byggeplass i Norge i henhold til scenario i A4: 455 km

Inneklima

Produktet er for utendørs bruk.

Bærekraftig skogbruk

PEFC og FSC sertifikater som dokumenterer bærekraftig skogbruk som ikke er gyldig i hele gyldighetsperioden for EPD må oppdateres for at EPD skal være gyldig i hele perioden (PEFC 2020; FSC 2019)

Klimadeklarasjon

For å øke transparensen i bidraget til klimapåvirkning, så er indikatoren GWP blitt delt opp her i underindikatorer:

GWP-IOBC Klimapåvirkning beregnet etter umiddelbar oksidasjon av biogent karbon prinsippet.

GWP-BC Klimapåvirkning fra netto opptak og utslipp av biogent karbon fra materialene i hver modul.

Klimapåvirkning

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
GWP-IOBC	kg CO ₂ -ekv	2,90E+01	4,61E-01	5,28E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,11E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP-BC	kg CO ₂ -ekv	-1,48E+01	0,00E+00	5,02E-02	0,00E+00	0,00E+00	-2,63E-04	0,00E+00	0,00E+00
GWP	kg CO ₂ -ekv	-6,92E+00	4,61E-01	5,78E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,11E+00	0,00E+00	0,00E+00

Klimapåvirkning

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
GWP-IOBC	kg CO ₂ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	1,21E-04	1,12E-01	2,06E+00	1,24E-03		-9,18E-01
GWP-BC	kg CO ₂ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,48E+01	0,00E+00		0,00E+00
GWP	kg CO ₂ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	1,21E-04	1,12E-01	1,69E+01	1,24E-03		-9,18E-01

Bibliografi

Ecoinvent v3.0-v3.5 EPD International (2018)	Swiss Centre of Life Cycle Inventories. www.ecoinvent.ch Swedish sawn dried timber of spruce or pine. Environmental product declaration. Available at: https://www.environdec.com/Detail/?Epd=14140 (Accessed: 09. December 2020).
FSC (2019) ISO 21930:2007	FSC Mix; FSC Controlled Wood. Certificate Code: SCS-COC-006921 Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products
NPCR015 (2019) NS-EN 16449:2014	Product category rules for wood and wood-based products for use in construction Tre og trebaserte produkter - Beregning av biogent karboninnhold i tre og omdanning til karbondioksid
NS-EN ISO 14025:2010	Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
NS-EN 16485:2014	Tømmer og skurlast - Miljødeklarasjoner - Produktkategoriregler for tre og trebaserte produkter til bruk i byggverk
NS-EN 15804:2012+A1:2013	Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer
NS-EN 16755:2017	Bestandighet av materialers egenskaper ved brannpåvirkning - Klassifisering av trebaserte produkter for innvendig og utvendig bruk behandlet med brannhemmende midler
NS-EN 350:2016	Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Prøving og klassifisering av moststandsevnen mot biologisk påvirkning til tre- og trebaserte materialer.
PEFC ST 2002:2013 (2020)	Spårbarhetscertifisering for skogsbaserede produkter. Certifikatsnummer: 0095536
Ruttenborg, V 2020	LCA-report for Woodify AS. Report nr. 325099-1 from Norwegian Institute of Wood Technology, Oslo, Norway.
Raadal et al. (2009).	Raadal, H. L., Modahl, I. S. & Lyng, K-A. (2009). Klimaregnskap for avfallshåndtering, Fase I og II. Oppdragsrapport nr 18.09 fra Østfoldforskning, Norge
Statistisk sentralbyrå (2021a)	Tabell 04730: Forbruk av brensel til bruttoproduksjon av fjernvarme, 2019
Statistisk sentralbyrå (2021b)	Tabell 04727: Fjernvarmebalansen, 2019
Statistisk sentralbyrå (2021c)	Tabell 09469: Nettoproduksjon av fjernvarme, 2019

 epd-norge The Norwegian EPD Foundation	Program operatør og utgiver		
	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Norge	Tlf: e-post: web	+47 23 08 80 00 post@epd-norge.no www.epd-norge.no
	Eier av deklarasjonen		
	Woodify AS Stasjonsgata 70, 3300 Hokksund Norge	Tlf: e-post: web	+47 95 401 501 post@woodify.no www.woodify.no
	Forfatter av Livssyklusrapporten		
	Vegard Ruttenborg Norsk Treteknisk Institutt Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo, Norge	Tlf: e-post: web	+47 98 85 33 33 firmapost@treteknisk.no www.treteknisk.no